

ギルバー洗濯機

MS-613

納入仕様書





株式会社エスエスティー

仕様 (MS-613)

洗濯容量	13kg
電源	単相 200V/ 50Hz・60Hz
モーター 出力	インバーター 0.46kW
消費電力	0.46Kw
洗濯方式	回転ドラム方式
バスケット 寸法 回転数	直径:620mm 奥行:416mm
	洗濯:46.5rpm 脱水:600rpm
タイマー方式	コンピュータープログラムタイマー
操作	コインドロップ式 100・500円硬貨使用
給水・給湯 口径 制御	3/4インチ
	自動制御:水位レベルスイッチ
排水 口径 制御	3インチ
	自動制御
防振方法	アンカー方式
洗剤投入方式	自動 (オートディスペンサー接続端子)
外形寸法 (幅x高x奥行)	750 x 1,325 x 883mm
製品重量	264kg
必要水圧	0.5～6 bar
脱水率 (G.Forces)	最高 125 G's
排水量	120L/分
水消費量	106L (洗い 22L、すすぎ1 26L、すすぎ3 32L、すすぎ4 26L)
給水量	30L/分
ブレーカー	インバーター対応漏電ブレーカー10A
付属品	保証書、取扱説明書、排水ホースx 1、排水ホースクランプ x 1、給水ホースx 2、給水パッキングx6、給水フィルター×2、給水カップリング×2、コインボックスキーx 2、サービスキー x 4、ヒューズ×4、アンカーボルト×4、アンカーボルト用鉄板×4

寸法図 (MS-613)

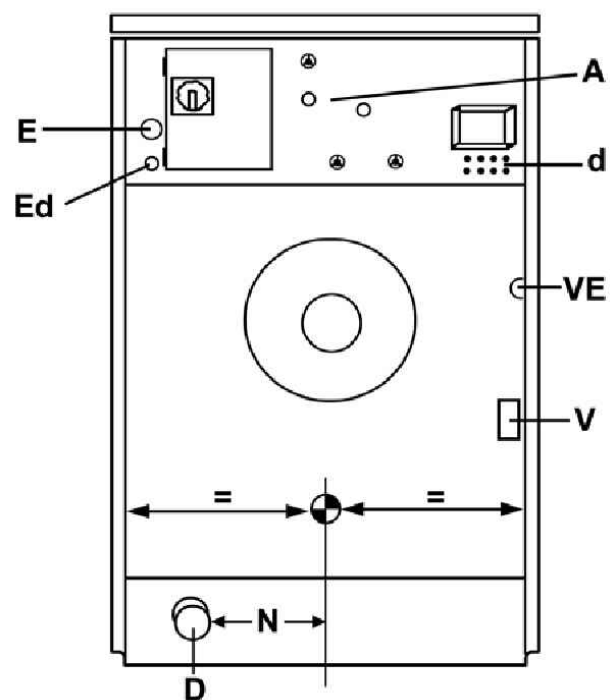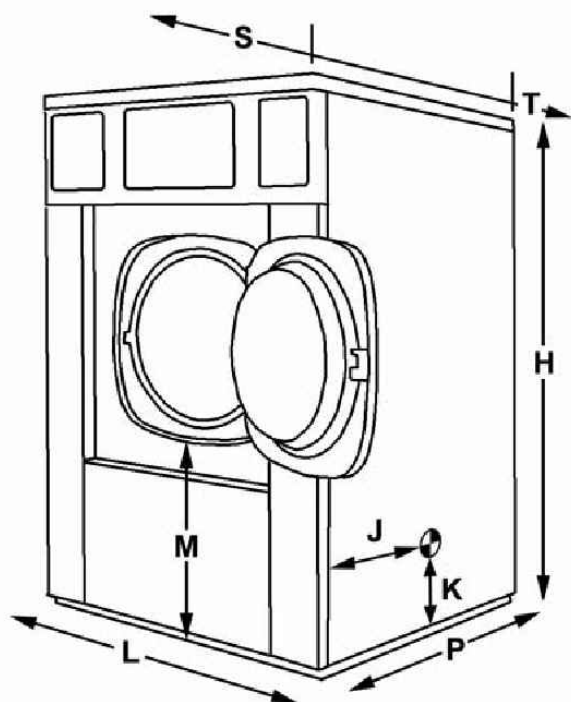

寸法		接続
L: 幅	750 (mm)	A: 給水・給湯口
P: 奥行き	883 (mm)	D: 排水バルブ
H: 高さ	1325 (mm)	E: 電源接続口
M: 取り出し口までの高さ	500 (mm)	Ed: 洗剤投入接続口
S: 作業スペース (前面)	1000 (mm)	d: 洗剤ホース接続口
T: 作業スペース (背面)	500 (mm)	V: 蒸気接続口
J: 重心～前面パネル	438 (mm)	
K: 重心～底部	600 (mm)	
N: 中心線までの距離	154 (mm)	